

RECUPERATOR DE CĂLDURĂ

Sistem Dublu Flux GENIUS

EcoAIR
by NovingAIR


GENIUS

Recuperatorul de căldură individual care încorporează un algoritm sofisticat ce reglează automat by-pass-ul, maximizând randamentul și minimizând pierderile energetice.

ACCESORII ADIȚIONALE INCLUSE



ACCESORII OPȚIONALE SMART HOME

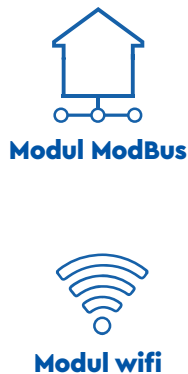

Racorduri orientabile

Se poate modifica poziția racordului simplu și rapid

90°



Zero Vibrații

Montaj simplu, fără necesitatea utilizării elementelor antivibrante



Poziții multiple de montaj

Se poate selecta stanga sau dreapta de la selectorul median



Debit variabil

Selectarea debitului maxim (150-200 m³/h) prin butonul cu 2 poziții





Buton on-off



Multifuncții



Panou multifuncțional de comandă cu 10 metri de cablu

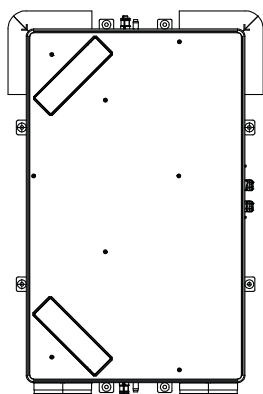

PARAMETRI	150 m ³ /h								200 m ³ /h							
	VALORI															
DEBIT	150 m ³ /h (200 Pa)								200 m ³ /h (200 Pa)							
Sfp (70% Qvd)	0,29 W/m ³ /h								0,29 W/m ³ /h							
PRESIUNE ACUSTICĂ LPa-1m	42 dB								42 dB							
DIAMETRU RACORDURI	4x160mm EXTERIOR-130mm INTERIOR								4x160mm EXTERIOR-130mm INTERIOR							
CONTROL	8 VITEZE								8 VITEZE							
INSTALARE	Plafon, perete								Plafon, perete							
IP	IP 30								IP 30							
TIPURI DE FILTRE	M5 Coarse 90% ISO 16890 F7 opțional								M5 Coarse 90% ISO 16890 F7 opțional							
MASA	20 kg								20 kg							
DIMENSIUNI	970x600x210 mm								970x600x210 mm							
TREAPTA DE DEBIT	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
m ³ /h	0	45	55	75	90	110	130	150	0	45	70	95	120	15	175	200
CORP + CARCASĂ	EPP + placare metalică								EPP + placare metalică							

Toate soluțiile într-un singur recuperator

NOUTATE

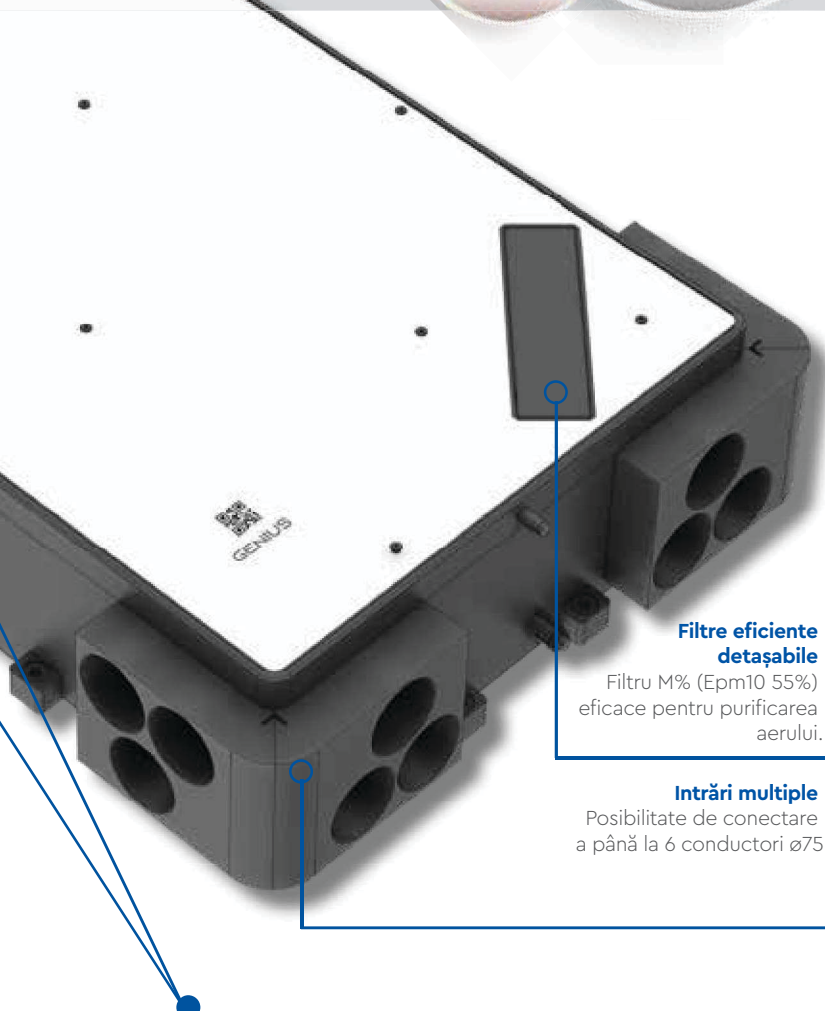

Cea mai bună
certificare energetică



Înaltă eficiență
la consum redus



Etanșeitate
garantată



Confort acustic



Dimensiuni
redușe



Amprenta de carbon
redușă



Instalare facilă
și personalizată


Filtre eficiente detașabile

Filtru M% (Epm10 55%)
eficace pentru purificarea
aerului.



Intrări multiple

Posibilitate de conectare
a până la 6 conductori Ø75



Recuperatorul de căldură dispune de 2 conexiuni externe care funcționează astfel:

EXT1: Conectarea la lumina din baie crește debitul de aer la maxim, timp de 1 minut după stingerea acestuia.

EXT2: Conectarea la hota externă crește debitul pe introducere la maxim când aceasta este în funcțiune.





RECUPERARE DE CĂLDURĂ
GENIUS SEZON RECE



AUTOMATIC
BY-PASS



BYPASS AUTOMAT ACTIVAT
PENTRU RĂCIRE AUTOMATĂ
PE TIMPUL NOPTILOR DE VARĂ

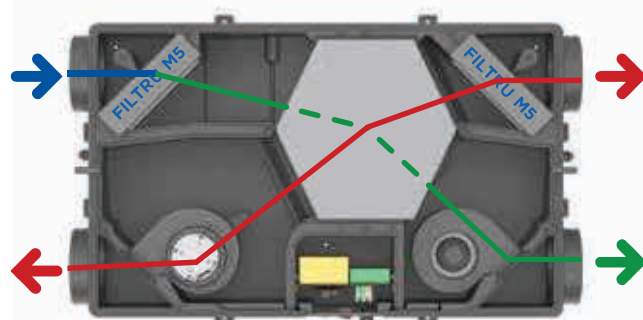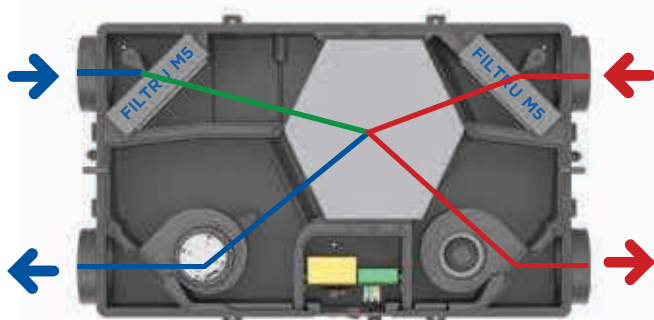

RECUPERATOR DE CĂLDURĂ

Sistem Dublu Flux LOGIC

EcoAIR
by NovingAIR


LOGIC

Recuperatorul de căldură individual care încorporează un algoritm sofisticat ce reglează automat by-pass-ul, maximizând randamentul și minimizând pierderile energetice.

ACCESORII ADIȚIONALE INCLUSE



ACCESORII OPȚIONALE SMART HOME

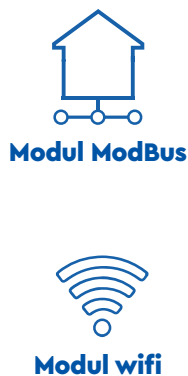

Racorduri orientabile

Se poate modifica poziția racordului simplu și rapid

90°



Zero Vibrații

Montaj simplu, fără necesitatea utilizării elementelor antivibrante



Poziții multiple de montaj

Se poate selecta stanga sau dreapta de la selectorul median



Debit variabil

Selectarea debitului maxim (150-200 m³/h) prin butonul cu 2 poziții





Buton on-off



Multifuncții


Panou multifuncțional de comandă cu 10 metri de cablu

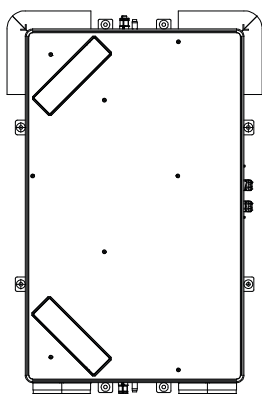

PARAMETRI	150 m ³ /h	200 m ³ /h
	VALORI	VALORI
DEBIT	150 m ³ /h (200 Pa)	200 m ³ /h (200 Pa)
Sfp (70% Qvd)	0,29 W/m ³ /h	0,29 W/m ³ /h
PRESIUNE ACUSTICĂ LPa-1m	42 dB	42 dB
DIAMETRU RACORDURI	4x160mm EXTERIOR-130mm INTERIOR	4x160mm EXTERIOR-130mm INTERIOR
CONTROL	8 VITEZE	8 VITEZE
INSTALARE	Plafon, perete	Plafon, perete
IP	IP 30	IP 30
TIPURI DE FILTRE	M5 Coarse 90% ISO 16890 F7 opțional	M5 Coarse 90% ISO 16890 F7 opțional
MASA	20 kg	20 kg
DIMENSIUNI	970x600x210 mm	970x600x210 mm
TREAPTA DE DEBIT	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
m ³ /h	0 45 55 75 90 110 130 150	0 45 70 95 120 15 175 200
CORP + CARCASĂ	EPP + placare metalică	EPP + placare metalică

NOUȚATE

**Toate soluțiile
într-un singur
recuperator**



Cea mai bună
certificare energetică



Înaltă eficiență
la consum redus



Etanșeitate
garantată



Confort acustic



Dimensiuni
redușe



Amprenta de carbon
redușă



Instalare facilă
și personalizată


**Filtre eficiente
detașabile**

Filtru M% (Epm10 55%)
eficace pentru purificarea
aerului.



Intrări multiple

Posibilitate de conectare
a până la 6 conductori Ø75



Recuperatorul de căldură dispune de 2 conexiuni externe care funcționează astfel:

EXT1: Conectarea la lumina din baie crește debitul de aer la maxim, timp de 1 minut după stingerea acestuia.

EXT2: Conectarea la hota externă crește debitul pe introducere la maxim când aceasta este în funcțiune.



RECUPERARE DE CĂLDURĂ
LOGIC SEZON RECE

BY-PASS

BY-PASS
LOGIC



BYPASS LOGIC ACTIVAT
PENTRU RĂCIRE AUTOMATĂ
PE TIMPUL NOPTILOR DE VARĂ

