

Valva introducere aer termoreglabila RTP Ø100

Set de admisie a aerului, RTP 100 cu carcasă frontală rotundă și deschidere a clapetei controlată de termostat

- Cu carcasă rotundă
- Pentru dimensiunea conductei Ø100 mm
- Deschidere a clapetei controlată de termostat
- Cu protecție împotriva condensului

Specificații

Dimensiuni și greutate

Dimensiunea nominală a canalului Ø:100 mm

Lățimea produsului: 157 mm

Înălțimea produsului: 167 mm

Adâncimea produsului: 425 mm

Greutatea produsului: 0,53 kg

Funcții și caracteristici

Funcții: Filtru, Protecție împotriva condensului,

Amplasarea produsului (instalare): Perete exterior


Culoare: Alb

Material: Plastic

Specificații material plastic: ABS

Temperatura maximă a mediului înconjurător: 40 °C

Temperatura minimă a mediului înconjurător: -20 °C

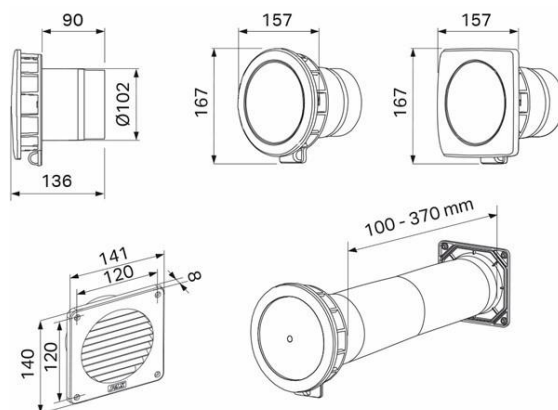

Descriere/funcție

Pachetele de admisie a aerului sunt soluții complete pentru montarea ventilelor în pereții exteriori. Pachetele conțin o valvă de perete (manuală sau controlată termostatic), două țevi de perete și o grilă albă pentru perete exterior. Țevile de perete pot fi îmbinate sau tăiate pentru a se potrivi cu grosimile normale ale pereților (max. 370 mm).

Set de admisie a aerului cu deschidere a clapetei controlată termostatic
Termostatul detectează temperatura aerului de admisie și reglează automat gradul de deschidere a clapetei. Deschiderea maximă a clapetei se realizează la +10 °C sau la temperaturi mai ridicate. Deschiderea clapetei se reduce pe măsură ce temperatura scade. La -5 °C, clapeta este închisă.

Accesorii

Produs	
	dB țeavă Ø100
	Filtru G3
	Țeavă de perete Ø100, pachet de 1 buc.
	Filtru împotriva insectelor
	Placă de acoperire pentru exterior
	Placă de acoperire albă
	Grilaj pentru perete exterior Ø100
	Grilaj pentru perete exterior Ø100
	Grilaj pentru perete exterior Ø100
	Țevi de perete Ø100, pachet de 2 bucăți
	Capac de protecție împotriva vântului
	Capac de protecție împotriva vântului din oțel inoxidabil